



安裝說明書

■ 排水泵規格


名稱	型號	PH-61225B
電源		220V 50Hz
最高揚程		5.5m
消耗電力		68W
逆止閥		Concealed inside
入水口		1.2" Inner size
出水口配管		3/8"
產品尺寸		290*128*168mm

■ 機種:PH-61225B

■ 排水泵特性

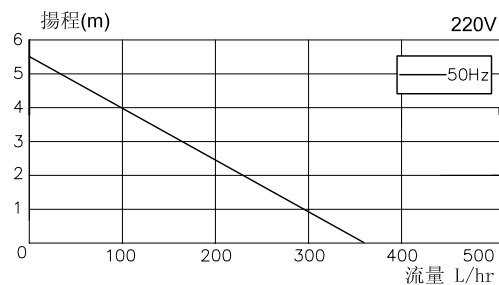


■ 排水泵配線圖

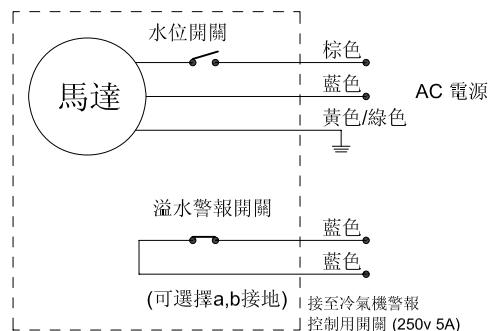

配管接續方式


■ 配管方式

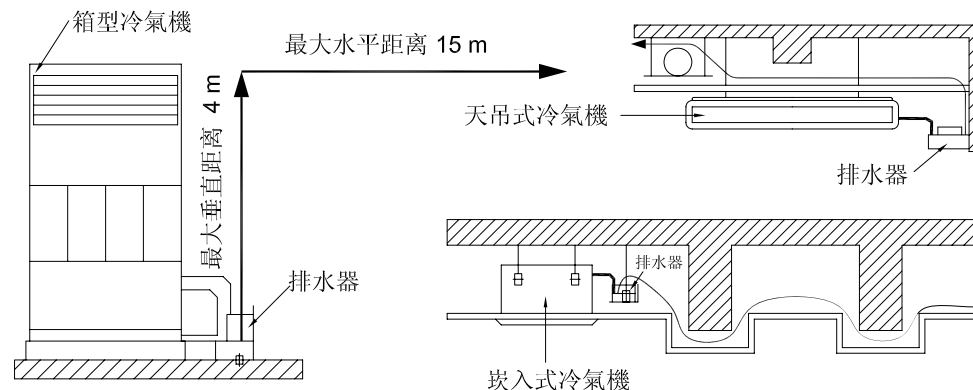


* 請將排水器平放于地面，如需鎖附于牆上，請使用金屬安裝架固定于牆上，再將排水器固定在安裝架上。

■ 入水口水管安裝

上方入水




3處上方入水口
(請選擇1處適當入水孔，
並將防塵蓋蓋住另一個入水孔)





入水口管剪45°防止異物阻塞
需保持15mm以上空間

■ 出水口安裝與維護

(1) Ø3/8" 排水管



(2) 出水口維護

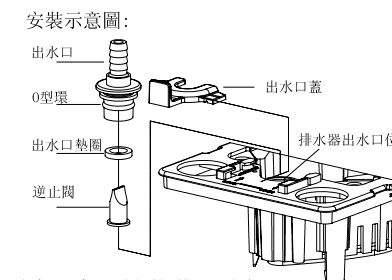

* 長期使用如有水回流現象，請將蓋子移往 OPEN 方向，並取出橘色逆止閥清理逆止閥與孔內累積水垢或更新新的逆止閥組完成后依順序裝回逆止閥並將蓋子移回 LOCK 位置。