



安裝說明書

■ 排水泵規格


名稱	型號	PK-51116B
電源	115V 60Hz	
最高揚程	5m	
消耗電力	49W	
逆止閥	Concealed inside	
入水口	1.2" Inner size	
出水口配管	3/8"	
產品尺寸	290*128*158mm	

■ 機種:PK-51116B

■ 排水泵特性

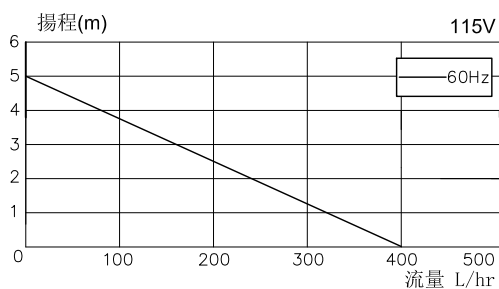


■ 排水泵配線圖

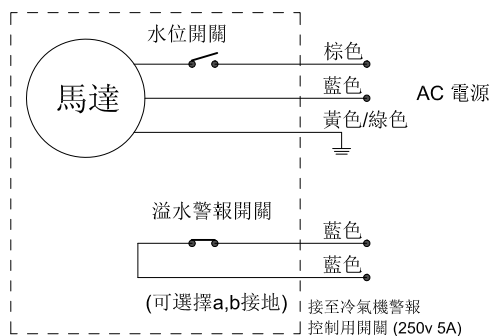

配管接續方式


■ 配管方式

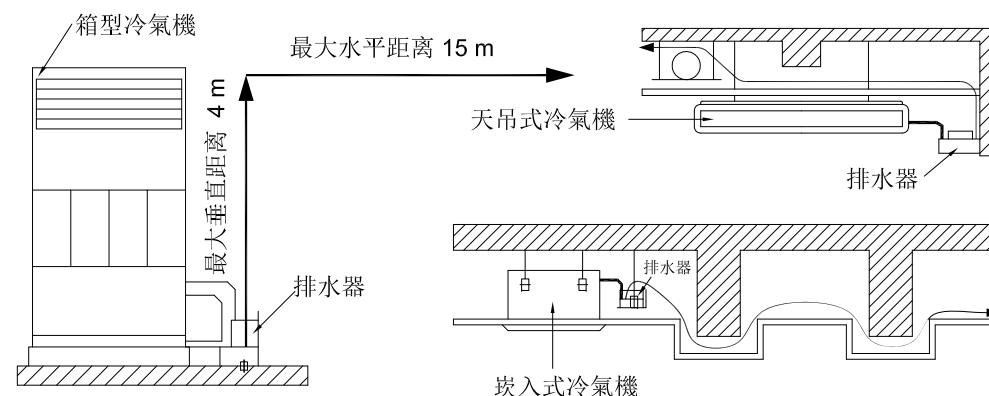


* 請將排水器平放于地面，如需鎖附于牆上，請使用金屬安裝架固定于牆上，再將排水器固定在安裝架上。

■ 入水口水管安裝

上方入水




3處上方入水口
(請選擇1處適當入水孔，
並將防塵蓋蓋住另一個入水孔)




入水口管剪45°防止異物阻塞
需保持15mm以上空間

■ 出水口安裝與維護


(1) Ø3/8" 排水管



(2) 出水口維護



安裝示意圖:

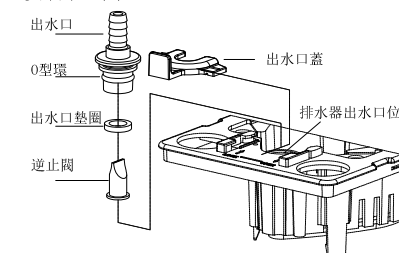

*長期使用如有水回流現象，請將蓋子移往
OPEN方向，並取出橘色逆止閥清理逆止閥
與孔內累積水垢或更新新的逆止閥組完成
后依順序裝回逆止閥並將蓋子移回LOCK位置。