


安裝說明書


■ 排水器規格

名稱	型號	PJ-61226B
電源	220V 50/60Hz	
最高揚程	5/6m	
消耗電力	58/55W	
逆止閥	Concealed inside	
入水口上方	1.2" Inner size	
出水口配管	3/8" Inner size	
產品尺寸	290*128*134mm	


■ 機種: PJ-61226B

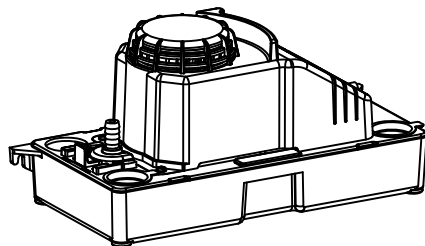

■ 排水器特性

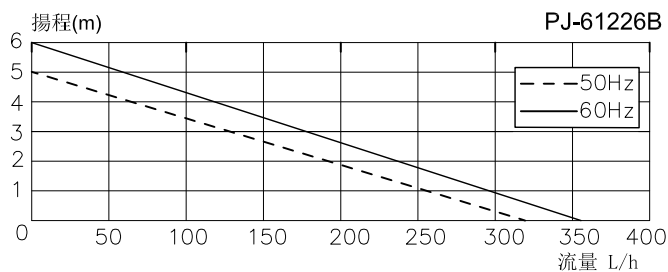


■ 排水器配線圖

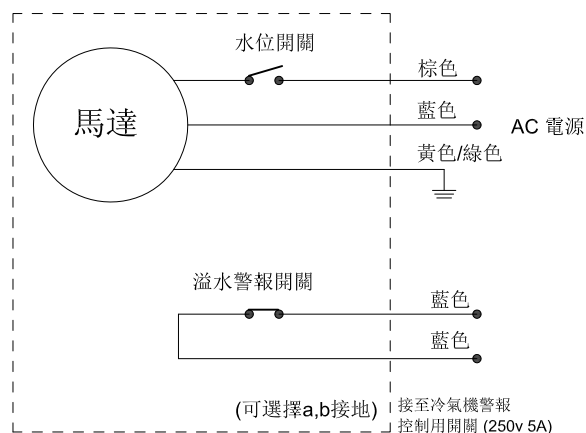

配管接續方式


■ 配管方式

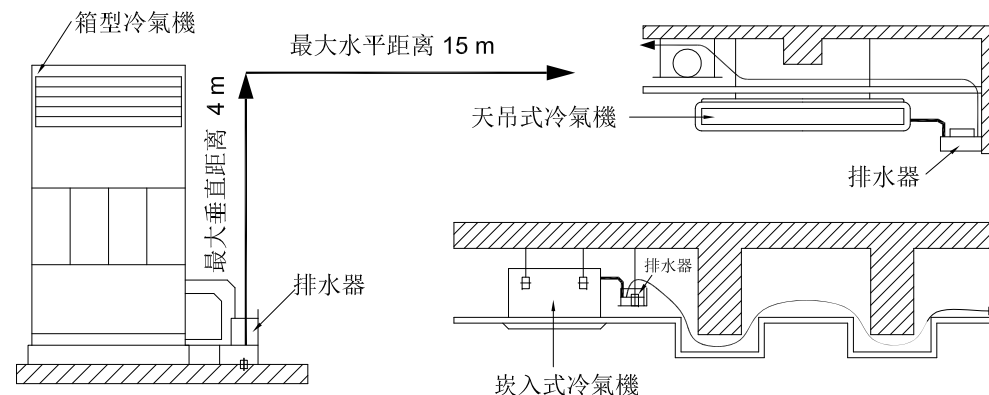


* 請將排水器平放于地面，如需鎖附于牆上，請使用金屬安裝架固定于牆上，再將排水器固定在安裝架上。

■ 入水口水管安裝

上方入水

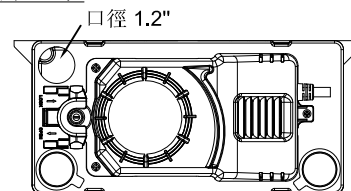


3處上方入水口
(請選擇1處適當入水孔，
並將防塵蓋蓋住另一個入水孔)

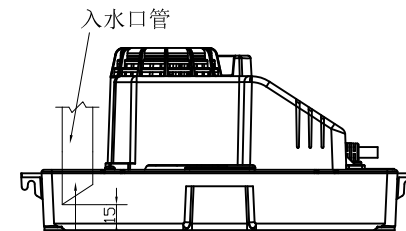


■ 出水口安裝與維護


(1) Ø3/8" 排水管



(2) 出水口維護



安裝示意圖:

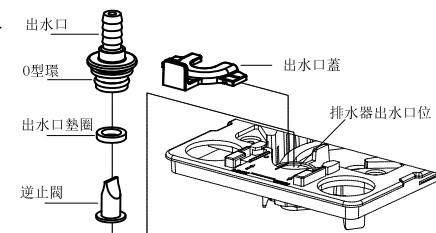

* 長期使用如有水回流現象，請將蓋子移往 OPEN 方向，並取出橘色逆止閥清理逆止閥與孔內累積水垢或更新新的逆止閥組完成后依順序裝回逆止閥並將蓋子移回 LOCK 位置。